









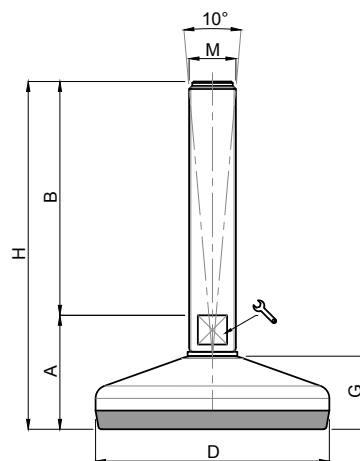






## Embases hygiéniques

**Ø 40**

Embase inox  
Tige inox  
Pied articulé oscillant - Semelle EPDM bleu

Version semelle NBR noir p. 106



CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS							CHARGE MAXI
		A	B	D		M	G	H	
Standard									Newton
MA-24400/EB	M8x25	26	25	40	6 	M8	15	51	3 000
MA-24402/EB	M8x50	26	50	40	6 	M8	15	76	3 000
MA-24404/EB	M8x75	26	75	40	6 	M8	15	101	3 000
MA-24406/EB	M10x25	26	25	40	8 	M10	15	51	3 000
MA-24408/EB	M10x50	26	50	40	8 	M10	15	76	3 000
MA-24410/EB	M10x75	26	75	40	8 	M10	15	101	3 000
MA-24412/EB	M10x100	26	100	40	8 	M10	15	126	3 000
MA-24414/EB	M10x125	26	125	40	8 	M10	15	151	3 000
MA-24416/EB	M12x50	26	50	40	10 	M12	15	76	3 000
MA-24418/EB	M12x75	26	75	40	10 	M12	15	101	3 000
MA-24420/EB	M12x100	26	100	40	10 	M12	15	126	3 000
MA-24422/EB	M12x125	26	125	40	10 	M12	15	151	3 000
MA-24424/EB	M12x150	26	150	40	10 	M12	15	176	3 000

### matière

Embase en inox AISI 304 (316 sur demande).  
Tige en inox AISI 304 (316 sur demande) livrée sans écrou. Semelle en EPDM bleu.  
Egalement disponible en versions : semelle caoutchouc vulcanisé ou EPDM gris.

### note

Excellent rapport performance/coût.  
Réalisation de dimensions et finitions spéciales de tiges filetées dès 200 pièces.  
Semelle extrêmement résistante aux ripages ou déplacements de machines.  
Excellente résistance aux produits alcalins. Particulièrement adapté aux contraintes de nettoyage des environnements agro-alimentaire, pharmaceutique et chimique.

