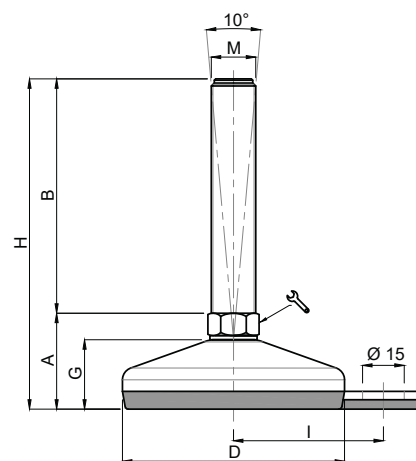




















Embases tôle acier

Ø 100

Embase acier
Tige acier
Pied articulé oscillant fixe

Version inox p. 115



CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS								CHARGE MAXI
		A	B	D		M	G	H	I	
Standard										Newton
MA-26090/F	M16x75	37,5	75	100	16 	M16	28	112,5	69	15 000
MA-26092/F	M16x100	37,5	100	100	16 	M16	28	137,5	69	15 000
MA-26096/F	M16x150	37,5	150	100	16 	M16	28	187,5	69	15 000
MA-26100/F	M16x200	37,5	200	100	16 	M16	28	237,5	69	15 000
MA-26110/F	M20x75	38,5	75	100	20 	M20	28	113,5	69	15 000
MA-26112/F	M20x100	38,5	100	100	20 	M20	28	138,5	69	15 000
MA-26116/F	M20x150	38,5	150	100	20 	M20	28	188,5	69	15 000
MA-26120/F	M20x200	38,5	200	100	20 	M20	28	238,5	69	15 000
MA-26124/F	M20x250	38,5	250	100	20 	M20	28	288,5	69	15 000
MA-26130/F	M24x100	38,5	100	100	24 	M24	28	138,5	69	15 000
MA-26134/F*	M24x150	38,5	150	100	24 	M24	28	188,5	69	15 000
MA-26140/F*	M24x200	38,5	200	100	24 	M24	28	238,5	69	15 000
MA-26144/F	M24x250	38,5	250	100	24 	M24	28	288,5	69	15 000
MA-26150/F	M30x100	39,5	100	100	30 	M30	28	139,5	69	15 000
MA-26154/F*	M30x150	39,5	150	100	30 	M30	28	189,5	69	15 000
MA-26158/F*	M30x200	39,5	200	100	30 	M30	28	239,5	69	15 000
MA-26162/F	M30x250	39,5	250	100	30 	M30	28	289,5	69	15 000

* Référence disponible au pas fin (code + P2)

matière

Embase en acier zingué C40.
Tige en acier zingué livrée sans écrou.
Semelle en caoutchouc NBR vulcanisé dureté 80° shore.

note

Facilité de fixation due au grand entraxe tige oreille. Excellent rapport performance/coût.
Réalisation de dimensions et finitions spéciales de tiges filetées dès 100 pièces.
Semelle extrêmement résistante aux ripages ou déplacements de machines.

