








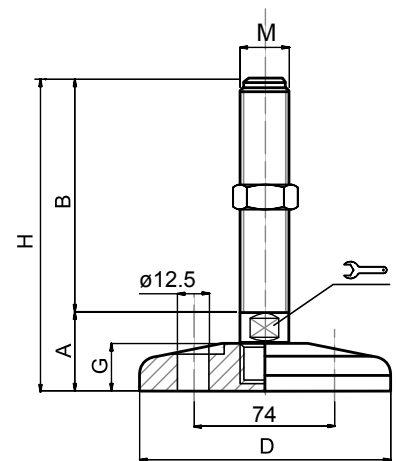





Embases inox massif

Ø 100

Embase inox
Tige inox
Pied fixe fixable

Version acier p. 58



| CODE | | DÉSIGNATION | DIMENSIONS | | | | | | | CHARGE MAXI |
|-----------|--------------|-------------|------------|-----|-----|--|-----|----|-----|-------------|
| Standard | avec semelle | | A | B | D |  | M | G | H | Newton |
| MA-12132 | MA-12132/G | M16x100 | 33 | 100 | 100 | 20  | M16 | 20 | 133 | 35 000 |
| MA-12136 | MA-12136/G | M16x150 | 33 | 150 | 100 | 20  | M16 | 20 | 183 | 35 000 |
| MA-12140 | MA-12140/G | M16x200 | 33 | 200 | 100 | 20  | M16 | 20 | 233 | 35 000 |
| MA-12188 | MA-12188/G | M20x100 | 33 | 100 | 100 | 20  | M20 | 20 | 133 | 40 000 |
| MA-12192 | MA-12192/G | M20x150 | 33 | 150 | 100 | 20  | M20 | 20 | 183 | 40 000 |
| MA-12196 | MA-12196/G | M20x200 | 33 | 200 | 100 | 20  | M20 | 20 | 233 | 40 000 |
| MA-12200 | MA-12200/G | M20x250 | 33 | 250 | 100 | 20  | M20 | 20 | 283 | 40 000 |
| MA-12244 | MA-12244/G | M24x100 | 34 | 100 | 100 | 20  | M24 | 20 | 134 | 45 000 |
| MA-12248* | MA-12248/G* | M24x150 | 34 | 150 | 100 | 20  | M24 | 20 | 184 | 45 000 |
| MA-12252* | MA-12252/G* | M24x200 | 34 | 200 | 100 | 20  | M24 | 20 | 234 | 45 000 |
| MA-12256 | MA-12256/G | M24x250 | 34 | 250 | 100 | 20  | M24 | 20 | 284 | 45 000 |

* Référence disponible au pas fin (code + P2)

matière

Embase en inox AISI 304 (316 sur demande). Tige en inox livrée sans écrou.
Semelle en caoutchouc NBR dureté 70° shore H6 non percée.
Sur demande support livré sans semelle (code standard).

note

Réalisation de dimensions et finitions spéciales de tiges filetées.
Semelle spéciale (EPDM, nitrile, caoutchouc anti-trace...) sur demande.



Martin
Levelling Components