















Embases inox massif

Ø 159

Embase inox
Tige inox
Pied fixe

Version acier p. 61

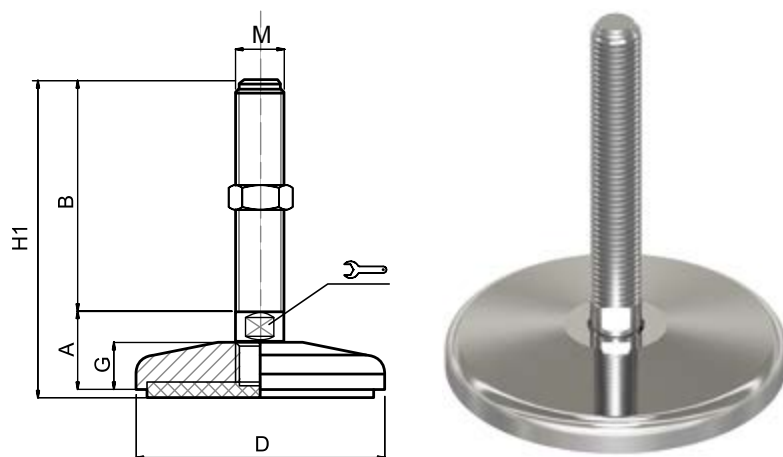

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS							CHARGE MAXI
		A	B	D		M	G	H1	
avec semelle									Newton
MA-11965	M20x100	36	100	159	20 	M20	23	139	50 000
MA-11969	M20x150	36	150	159	20 	M20	23	189	50 000
MA-11973	M20x200	36	200	159	20 	M20	23	239	50 000
MA-11977	M20x250	36	250	159	20 	M20	23	289	50 000
MA-12021	M24x100	36	100	159	20 	M24	23	139	60 000
MA-12025*	M24x150	36	150	159	20 	M24	23	189	60 000
MA-12029*	M24x200	36	200	159	20 	M24	23	239	60 000
MA-12033	M24x250	36	250	159	20 	M24	23	289	60 000
MA-12077	M30x100	37	100	159	26 	M30	23	140	70 000
MA-12081*	M30x150	37	150	159	26 	M30	23	190	70 000
MA-12085*	M30x200	37	200	159	26 	M30	23	240	70 000
MA-12089	M30x250	37	250	159	26 	M30	23	290	70 000

* Référence disponible au pas fin (code + P2)

matière

Embase en inox AISI 304 (316 sur demande).
Tige en inox livrée sans écrou.
Semelle en caoutchouc NBR dureté 70° shore.

note

Réalisation de dimensions et finitions spéciales de tiges filetées.
Semelle spéciale (EPDM, nitrile, caoutchouc anti-trace...) sur demande.