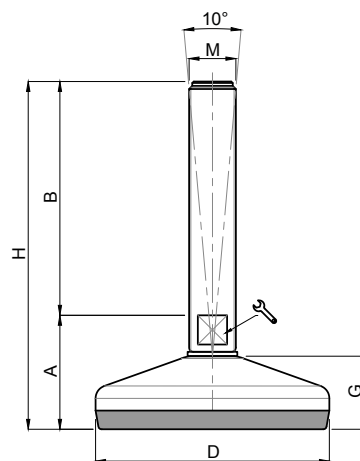




























Embases tôle inox

Ø 100

Embase inox
Tige inox
Pied articulé oscillant

Version acier p. 35
Version semelle EPDM bleu p. 156



CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS							CHARGE MAXI
		A	B	D		M	G	H	
Standard									Newton
MA-25100	M16x75	42	75	100	13 	M16	28	117	15 000
MA-25102	M16x100	42	100	100	13 	M16	28	142	15 000
MA-25104	M16x125	42	125	100	13 	M16	28	167	15 000
MA-25106	M16x150	42	150	100	13 	M16	28	192	15 000
MA-25108	M16x175	42	175	100	13 	M16	28	217	15 000
MA-25110	M16x200	42	200	100	13 	M16	28	242	15 000
MA-25120	M20x75	42	75	100	17 	M20	28	117	15 000
MA-25122	M20x100	42	100	100	17 	M20	28	142	15 000
MA-25124	M20x125	42	125	100	17 	M20	28	167	15 000
MA-25126	M20x150	42	150	100	17 	M20	28	192	15 000
MA-25128	M20x175	42	175	100	17 	M20	28	217	15 000
MA-25130	M20x200	42	200	100	17 	M20	28	242	15 000
MA-25132	M20x225	42	225	100	17 	M20	28	267	15 000
MA-25134	M20x250	42	250	100	17 	M20	28	292	15 000
MA-25150	M24x100	44	100	100	20 	M24	28	144	15 000
MA-25152	M24x125	44	125	100	20 	M24	28	169	15 000
MA-25154*	M24x150	44	150	100	20 	M24	28	194	15 000
MA-25156	M24x175	44	175	100	20 	M24	28	219	15 000
MA-25158*	M24x200	44	200	100	20 	M24	28	244	15 000
MA-25160	M24x225	44	225	100	20 	M24	28	269	15 000
MA-25162	M24x250	44	250	100	20 	M24	28	294	15 000
MA-25180	M30x100	44	100	100	26 	M30	28	144	15 000
MA-25182	M30x125	44	125	100	26 	M30	28	169	15 000
MA-25184*	M30x150	44	150	100	26 	M30	28	194	15 000
MA-25186	M30x175	44	175	100	26 	M30	28	219	15 000
MA-25188*	M30x200	44	200	100	26 	M30	28	244	15 000
MA-25200	M30x225	44	225	100	26 	M30	28	269	15 000
MA-25202	M30x250	44	250	100	26 	M30	28	294	15 000

* Référence disponible au pas fin (code + P2)

matière

Embase en inox AISI 304 (316 sur demande). Tige en Inox AISI 304 (316 sur demande) livrée sans écrou.
Semelle en caoutchouc NBR vulcanisé dureté 80° shore.
Finition sablée : pour commander code + SB.

note

Excellent rapport performance/coût.
Réalisation de dimensions et finitions spéciales de tiges filetées dès 100 pièces.
Semelle extrêmement résistante aux ripages ou déplacements de machines.

