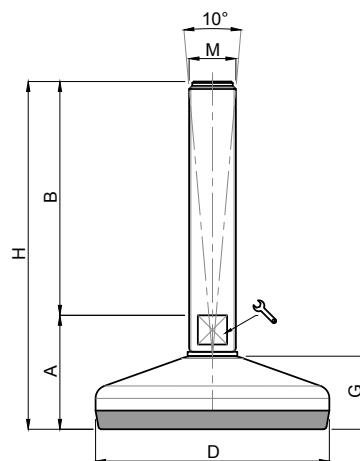
























Embases tôle inox

Ø 120

Embase inox
Tige inox
Pied articulé oscillant

Version acier p. 37
Version semelle EPDM bleu p. 158



CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS							CHARGE MAXI
		A	B	D		M	G	H	
Standard									Newton
MA-25250	M16x75	47	75	120	13 	M16	32	122	30 000
MA-25252	M16x100	47	100	120	13 	M16	32	147	30 000
MA-25254	M16x125	47	125	120	13 	M16	32	172	30 000
MA-25256	M16x150	47	150	120	13 	M16	32	197	30 000
MA-25258	M16x175	47	175	120	13 	M16	32	222	30 000
MA-25260	M16x200	47	200	120	13 	M16	32	247	30 000
MA-25262	M20x75	47	75	120	17 	M20	32	122	30 000
MA-25264	M20x100	47	100	120	17 	M20	32	147	30 000
MA-25266	M20x125	47	125	120	17 	M20	32	172	30 000
MA-25268	M20x150	47	150	120	17 	M20	32	197	30 000
MA-25270	M20x175	47	175	120	17 	M20	32	222	30 000
MA-25272	M20x200	47	200	120	17 	M20	32	247	30 000
MA-25274	M20x225	47	225	120	17 	M20	32	272	30 000
MA-25276	M20x250	47	250	120	17 	M20	32	297	30 000
MA-25278	M24x100	49	100	120	20 	M24	32	149	30 000
MA-25280	M24x125	49	125	120	20 	M24	32	174	30 000
MA-25282*	M24x150	49	150	120	20 	M24	32	199	30 000
MA-25284	M24x175	49	175	120	20 	M24	32	224	30 000
MA-25286*	M24x200	49	200	120	20 	M24	32	249	30 000
MA-25288	M24x225	49	225	120	20 	M24	32	274	30 000
MA-25290	M24x250	49	250	120	20 	M24	32	299	30 000
MA-25292	M30x100	49	100	120	26 	M30	32	149	30 000
MA-25294	M30x125	49	125	120	26 	M30	32	174	30 000
MA-25296*	M30x150	49	150	120	26 	M30	32	199	30 000
MA-25298	M30x175	49	175	120	26 	M30	32	224	30 000
MA-25300*	M30x200	49	200	120	26 	M30	32	249	30 000
MA-25302	M30x225	49	225	120	26 	M30	32	274	30 000
MA-25304	M30x250	49	250	120	26 	M30	32	299	30 000

* Référence disponible au pas fin (code + P2)

matière

Embase en inox AISI 304 (316 sur demande). Tige en inox AISI 304 (316 sur demande) livrée sans écrou.
Semelle en caoutchouc NBR vulcanisé. Dureté 80° shore.
Finition sablée : pour commander code + SB.

note

Excellent rapport performance/coût.
Réalisation de dimensions et finitions spéciales de tiges filetées dès 100 pièces.
Semelle extrêmement résistante aux ripages ou déplacements de machines.

