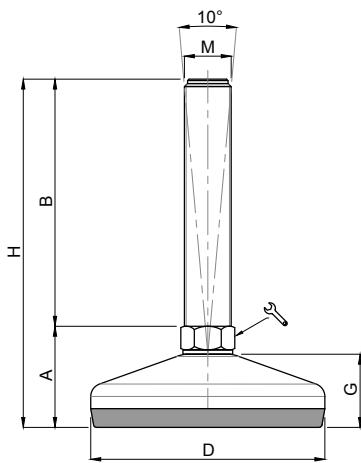























Embases tôle inox

Ø 50

Embase inox
Tige inox
Pied articulé oscillant

Version acier p. 30
Version semelle EPDM bleu p. 151



CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS							CHARGE MAXI
		A	B	D		M	G	H	
Standard									Newton
MA-24500	M10x50	29	50	50	14 	M10	19	79	4 000
MA-24502	M10x75	29	75	50	14 	M10	19	104	4 000
MA-24504	M10x100	29	100	50	14 	M10	19	129	4 000
MA-24506	M10x125	29	125	50	14 	M10	19	154	4 000
MA-24600	M12x50	29	50	50	14 	M12	19	79	4 000
MA-24602	M12x75	29	75	50	14 	M12	19	104	4 000
MA-24604	M12x100	29	100	50	14 	M12	19	129	4 000
MA-24606	M12x125	29	125	50	14 	M12	19	154	4 000
MA-24608	M12x150	29	150	50	14 	M12	19	179	4 000
MA-24700	M14x75	29	75	50	14 	M14	19	104	4 000
MA-24702	M14x100	29	100	50	14 	M14	19	129	4 000
MA-24704	M14x125	29	125	50	14 	M14	19	154	4 000
MA-24706	M14x150	29	150	50	14 	M14	19	179	4 000
MA-24708	M14x175	29	175	50	14 	M14	19	204	4 000
MA-24800	M16x75	32	75	50	13 	M16	19	107	4 000
MA-24802	M16x100	32	100	50	13 	M16	19	132	4 000
MA-24804	M16x125	32	125	50	13 	M16	19	157	4 000
MA-24806	M16x150	32	150	50	13 	M16	19	182	4 000
MA-24808	M16x175	32	175	50	13 	M16	19	207	4 000
MA-24810	M16x200	32	200	50	13 	M16	19	232	4 000

matière

Embase en inox AISI 304 (316 sur demande).
Tige en inox AISI 304 (316 sur demande) livrée sans écrou. Semelle en caoutchouc NBR vulcanisé dureté 80° shore.
Finition sablée : pour commander code + SB.

note

Excellent rapport performance/coût.
Réalisation de dimensions et finitions spéciales de tiges filetées dès 200 pièces.
Semelle extrêmement résistante aux ripages ou déplacements de machines.

