












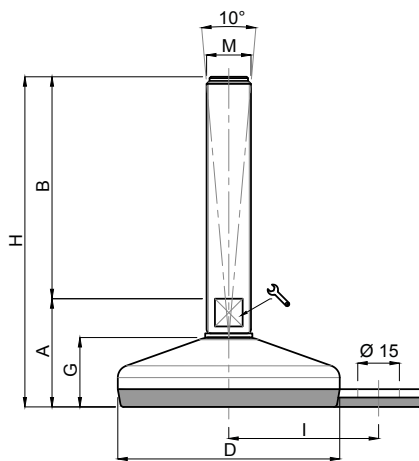


















## Embases tôle inox

Ø 60

Embase inox  
Tige inox  
Pied articulé oscillant fixe

Version acier p. 32  
Version semelle EPDM bleu p. 153



CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS								CHARGE MAXI
		A	B	D		M	G	H	I	
Standard										
MA-24510/F	M10x50	32	50	60	14 	M10	22	82	45	7 000
MA-24512/F	M10x75	32	75	60	14 	M10	22	107	45	7 000
MA-24514/F	M10x100	32	100	60	14 	M10	22	132	45	7 000
MA-24516/F	M10x125	32	125	60	14 	M10	22	157	45	7 000
MA-24610/F	M12x50	32	50	60	14 	M12	22	82	45	7 000
MA-24612/F	M12x75	32	75	60	14 	M12	22	107	45	7 000
MA-24614/F	M12x100	32	100	60	14 	M12	22	132	45	7 000
MA-24616/F	M12x125	32	125	60	14 	M12	22	157	45	7 000
MA-24618/F	M12x150	32	150	60	14 	M12	22	182	45	7 000
MA-24710/F	M14x75	32	75	60	14 	M14	22	107	45	7 000
MA-24712/F	M14x100	32	100	60	14 	M14	22	132	45	7 000
MA-24714/F	M14x125	32	125	60	14 	M14	22	157	45	7 000
MA-24716/F	M14x150	32	150	60	14 	M14	22	182	45	7 000
MA-24718/F	M14x175	32	175	60	14 	M14	22	207	45	7 000
MA-24814/F	M16x75	35	75	60	13 	M16	22	110	45	7 000
MA-24816/F	M16x100	35	100	60	13 	M16	22	135	45	7 000
MA-24818/F	M16x125	35	125	60	13 	M16	22	160	45	7 000
MA-24820/F	M16x150	35	150	60	13 	M16	22	185	45	7 000
MA-24822/F	M16x175	35	175	60	13 	M16	22	210	45	7 000
MA-24824/F	M16x200	35	200	60	13 	M16	22	235	45	7 000
MA-24910/F	M20x75	35	75	60	17 	M20	22	110	45	7 000
MA-24912/F	M20x100	35	100	60	17 	M20	22	135	45	7 000
MA-24914/F	M20x125	35	125	60	17 	M20	22	160	45	7 000
MA-24916/F	M20x150	35	150	60	17 	M20	22	185	45	7 000
MA-24918/F	M20x175	35	175	60	17 	M20	22	210	45	7 000
MA-24920/F	M20x200	35	200	60	17 	M20	22	235	45	7 000
MA-24922/F	M20x225	35	225	60	17 	M20	22	260	45	7 000
MA-24924/F	M20x250	35	250	60	17 	M20	22	285	45	7 000

matière

Embase en inox AISI 304 (316 sur demande).  
Tige en inox AISI 304 (316 sur demande) livrée sans écrou. Semelle en caoutchouc NBR vulcanisé dureté 80° shore.  
Finition sablée : pour commander code + SB.

note

Facilité de fixation due au grand entraxe tige-oreille. Excellent rapport performance/coût.  
Réalisation de dimensions et finitions spéciales de tiges filetées dès 200 pièces.  
Semelle extrêmement résistante aux ripages ou déplacements de machines.

