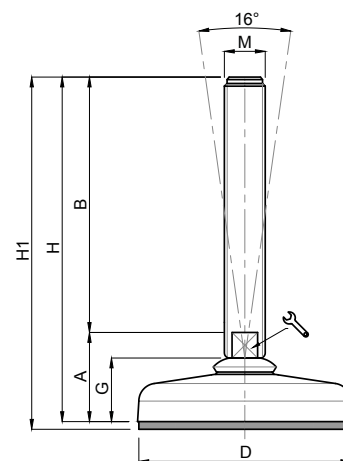

















Embases plastique & caoutchouc

Ø 83

Embase technopolymère-inox
Tige inox
Pied articulé oscillant



CODE		DÉSIGNATION	DIMENSIONS								CHARGE MAXI	
Standard	avec semelle		A	B	D		M	G	H	H1		Newton
MA-18210CI	MA-18211CI	M12x50	35	50	83	10		M12	25	85	88	14 000
MA-18214CI	MA-18215CI	M12x100	35	100	83	10		M12	25	135	138	14 000
MA-18218CI	MA-18219CI	M12x150	35	150	83	10		M12	25	185	188	14 000
MA-18222CI	MA-18223CI	M16x100	35	100	83	13		M16	25	135	138	20 000
MA-18226CI	MA-18227CI	M16x150	35	150	83	13		M16	25	185	188	20 000
MA-18230CI	MA-18231CI	M16x200	35	200	83	13		M16	25	235	238	20 000
MA-18234CI	MA-18235CI	M20x100	37	100	83	17		M20	25	137	140	20 000
MA-18238CI	MA-18239CI	M20x150	37	150	83	17		M20	25	187	190	20 000
MA-18242CI	MA-18243CI	M20x200	37	200	83	17		M20	25	237	240	20 000
MA-18246CI	MA-18247CI	M20x250	37	250	83	17		M20	25	287	290	20 000
MA-18250CI	MA-18251CI	M24x100	37	100	83	20		M24	25	137	140	25 000
MA-18254CI	MA-18255CI	M24x150	37	150	83	20		M24	25	187	190	25 000
MA-18258CI	MA-18259CI	M24x200	37	200	83	20		M24	25	237	240	25 000
MA-18262CI	MA-18263CI	M24x250	37	250	83	20		M24	25	287	290	25 000

matière

Embase en technopolymère recouverte d'une coupole en inox AISI 304.
Tige en inox AISI 304 (316 sur demande) livrée sans écrou. Semelle en caoutchouc NBR dureté 70° shore.
Sur demande support livré sans semelle (code standard).

note

Réalisation de dimensions et finitions spéciales de tiges filetées dès 300 pièces.
Semelle spéciale (EPDM, nitrile, caoutchouc anti-trace...) sur demande.

