


# APPE/A

## Poussoir avec embout et ressort

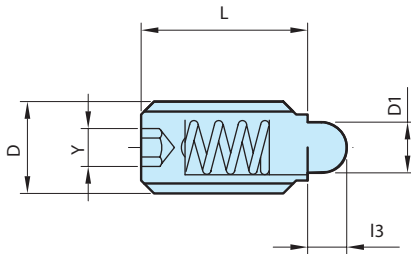

Corps fileté, tête avec empreinte creuse hexagonale.

Code	Référence	L	l3	D1	D	Y	N1	N2	Poids gr.
7747350	<b>APPE/10A</b>	10	1,5	1,8	M4	2	6	16	0,6
7747355	<b>APPE/14A</b>	14	2,0	2,4	M5	3	6	17	1,2
7747360	<b>APPE/15A</b>	15	2,0	2,7	M6	3	7	18	1,9
7747365	<b>APPE/16A</b>	16	2,0	4,0	M8	4	20	35	4,2
7747370	<b>APPE/23A</b>	23	2,5	4,5	M10	5	20	45	8,5
7747375	<b>APPE/26A</b>	26	3,5	6,0	M12	6	25	60	13,0
7747380	<b>APPE/33A</b>	33	4,5	8,5	M16	8	50	95	31,9
7747385	<b>APPE/43A</b>	43	6,5	10,0	M20	10	80	140	67,0
7747390	<b>APPE/48A</b>	48	8,0	12,0	M24	12	100	180	104,0

**NOTE :** Disponible avec ressort à pression renforcée (R).

N1 : Pression MINI.

N2 : Pression MAXI.

**Matière :** Corps fileté en acier bruni. Embout en acier trempé.  
Ressort en acier inoxydable.

Version ressort à pression renforcée.

Code	Référence	D	N1	N2
7747361	<b>APPE/15AR</b>	M6	11	25
7747366	<b>APPE/16AR</b>	M8	22	45
7747371	<b>APPE/23AR</b>	M10	22	55
7747376	<b>APPE/26AR</b>	M12	36	95
7747381	<b>APPE/33AR</b>	M16	60	110
7747386	<b>APPE/43AR</b>	M20	100	200
7747391	<b>APPE/48AR</b>	M24	110	230