
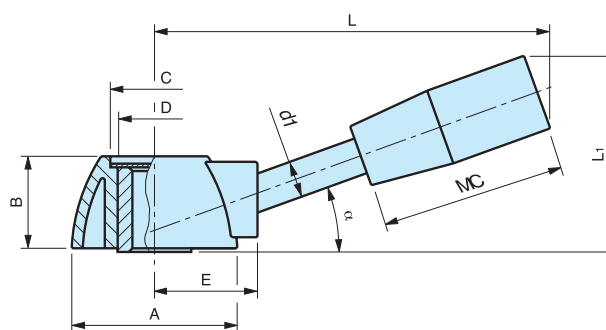


LM

Levier de manœuvre

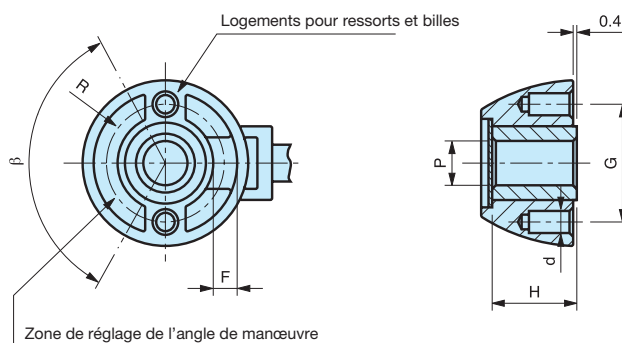

Poignée fixe.

Code	Référence	B	A	E	C	D	L	L ₁	P	H	G	d	R	β	F	d ₁	α	MC	Poids gr.
6337100	LM/46-P 8	25	46	28	22	22	108	53	8	22	32	6	17	125°	7	10	20°	21x50	112
6337110	LM/46-P12	25	46	28	22	22	108	53	12	22	32	6	17	125°	7	10	20°	21x50	110
6337120	LM/46-P15	25	46	28	22	22	108	53	15	22	32	6	17	125°	7	10	20°	21x50	107
6337200	LM/56-P10	30	56	34	28	26	127	60	10	27	39	8	20	125°	9	12	20°	23x55	185
6337210	LM/56-P14	30	56	34	28	26	127	60	14	27	39	8	20	125°	9	12	20°	23x55	180
6337220	LM/56-P18	30	56	34	28	26	127	60	18	27	39	8	20	125°	9	12	20°	23x55	173

NOTE : Montage disponible avec autres modèles de poignées et de bras de longueurs différentes.
 Deux trous à 180° pour logement de la sphère et du ressort sont prévus en cas de montage de la poignée à déclenchement.
 Sphères et ressorts peuvent être fournis en sus.
 Un disque auto-adhésif en aluminium (sans texte) est fourni, à insérer après le montage.
 Sur demande, ce disque peut être sérigraphié (marques, numéros, lettres et autres symboles).

Matière : Corps en technopolymère noir renforcé fibre de verre. Moyeu et levier en acier zingué, poignée en duroplast noir.

MODÈLE DÉPOSÉ