


## Embases acier massif

Ø 120

Embase acier  
Tige acier  
Pied articulé oscillant

Version inox p. 141

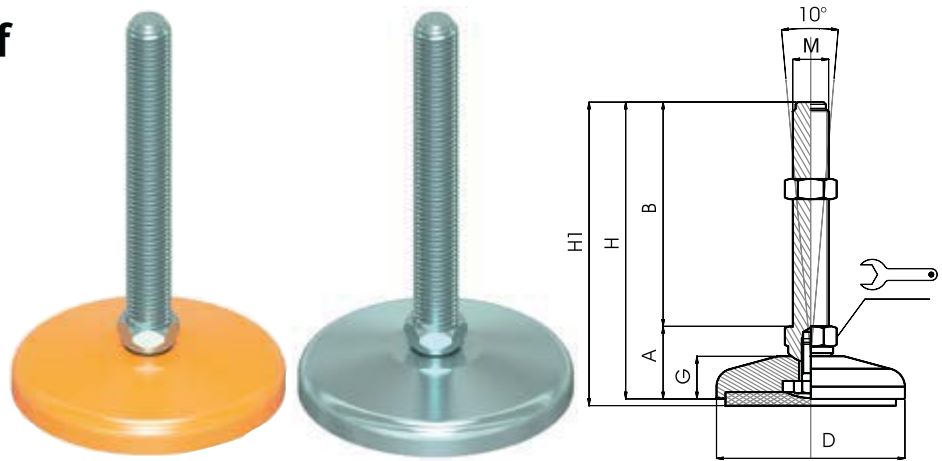

### VERSION ACIER COULEUR JAUNE

CODE		DÉSIGNATION	DIMENSIONS								CHARGE MAXI
Standard	avec semelle		A	B	D		M	G	H	H1	Newton
MA-11394	MA-11395	M20x100	36	100	120	24	M20	22	136	139	45 000
MA-11398	MA-11399	M20x150	36	150	120	24	M20	22	186	189	45 000
MA-11402	MA-11403	M20x200	36	200	120	24	M20	22	236	239	45 000
MA-11404	MA-11405	M20x225	36	225	120	24	M20	22	261	264	45 000
MA-11394/24	MA-11395/24	M24x100	36	100	120	24	M24	22	136	139	50 000
MA-11398/24*	MA-11399/24*	M24x150	36	150	120	24	M24	22	186	189	50 000
MA-11402/24*	MA-11403/24*	M24x200	36	200	120	24	M24	22	236	239	50 000
MA-11404/24	MA-11405/24	M24x225	36	225	120	24	M24	22	261	264	50 000
MA-11394/30	MA-11395/30	M30x100	38	100	120	30	M30	22	138	141	60 000
MA-11398/30*	MA-11399/30*	M30x150	38	150	120	30	M30	22	188	191	60 000
MA-11402/30*	MA-11403/30*	M30x200	38	200	120	30	M30	22	238	241	60 000
MA-11404/30	MA-11405/30	M30x225	38	225	120	30	M30	22	263	266	60 000

\* Référence disponible au pas fin (code + P2)

### VERSION ACIER ZINGUÉ

CODE		DÉSIGNATION	DIMENSIONS								CHARGE MAXI
Standard	avec semelle		A	B	D		M	G	H	H1	Newton
MA-11418	MA-11419	M20x100	36	100	120	24	M20	22	136	139	45 000
MA-11422	MA-11423	M20x150	36	150	120	24	M20	22	186	189	45 000
MA-11426	MA-11427	M20x200	36	200	120	24	M20	22	236	239	45 000
MA-11428	MA-11429	M20x225	36	225	120	24	M20	22	261	264	45 000
MA-11418/24	MA-11419/24	M24x100	36	100	120	24	M24	22	136	139	50 000
MA-11422/24	MA-11423/24	M24x150	36	150	120	24	M24	22	186	189	50 000
MA-11426/24	MA-11427/24	M24x200	36	200	120	24	M24	22	236	239	50 000
MA-11428/24	MA-11429/24	M24x225	36	225	120	24	M24	22	261	264	50 000
MA-11418/30	MA-11419/30	M30x100	38	100	120	30	M30	22	138	141	60 000
MA-11422/30	MA-11423/30	M30x150	38	150	120	30	M30	22	188	191	60 000
MA-11426/30	MA-11427/30	M30x200	38	200	120	30	M30	22	238	241	60 000
MA-11428/30	MA-11429/30	M30x225	38	225	120	30	M30	22	263	266	60 000

### matière

Embase en acier couleur jaune ou zingué. Tige en acier zingué livrée sans écrou.  
Semelle en caoutchouc NBR dureté 70° shore.  
Sur demande support livré sans semelle (code standard).

### note

Pour des séries de 150 pièces en Ø120, votre couleur RAL réalisée sans surcoût. Réalisation de dimensions et finitions spéciales de tiges filetées.

